


DATENBLATT / FACT SHEET

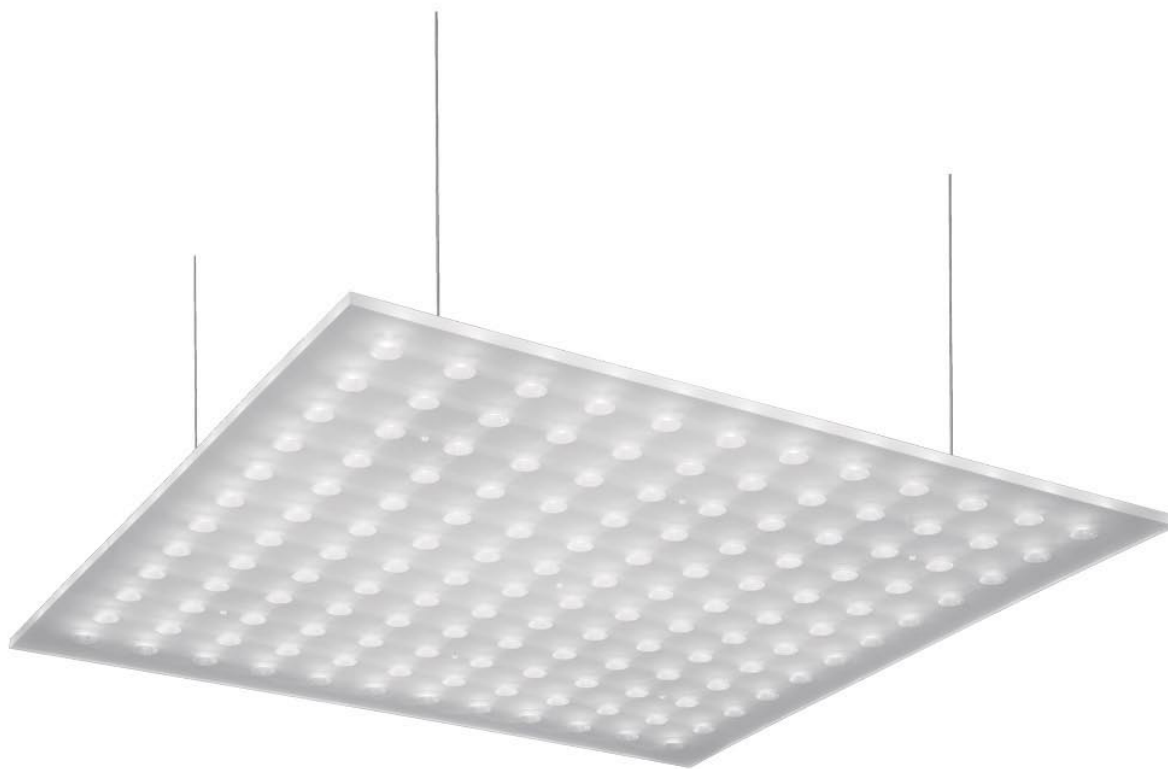

ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-468	2700K
008-952	3000K
010-469	4000K

MODUL Q 196 XL

PENDELLEUCHTE / SUSPENDED LUMINAIRE

LED.next Deckenleuchte für abgependelte Montage. Leichte Tragstruktur, silberfarben. Diffusorscheibe, 600 × 600 mm, 8 mm dick, beidseitig matt mit 196 Kegelsenkungen. Ausblendung gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet. Lichtaustritt vorwiegend (ca. 99 %) direktstrahlend, breit abstrahlend. Inkl. 4 Edelstahl-Seilen zur Deckenabhngung, je 1500 mm lang. Auf Wunsch erhalten sie diese Leuchte in Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) oder als Ausfhrung fr Rasterdecke. Bitte bercksichtigen Sie bei diesem Artikel eine lngere Lieferzeit von ca. 8–10 Wochen.

40 W LEDnext ≈ 200 W Halogen

LED.next ceiling luminaire for suspended mounting. Lightweight supporting structure, silver. Diffuser panel, 600 × 600 mm, 8 mm thick, matt on both sides with 196 dimples. Non-glare in accordance with DIN EN 12464-1, suitable for workplace lighting. Beam mainly direct (approx. 99 %), wide beam. Includes 4 stainless steel cables for suspension from ceiling, each 1500 mm long. Upon request, you can have this luminaire in building material class B1 (difficult to ignite) or in the version for grid ceilings. Please note that the delivery time for this article may be approx. 8–10 weeks.

40 W LEDnext ≈ 200 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

Modul Q 196 XL

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-468 2700 K

008-952 3000 K

010-469 4000 K

Beschreibung/ Ausführung:

Deckenleuchte für abgependelte Montage

Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

Abmessungen:

600 x 600 x 56 mm

Material:

Diffusorfläche: Acrylglas

Aufhängung: Stahl

Gewicht:

ca. 8500 Gramm

Lichttechnik:

LED.next -Technologie integriert

Anschluss-Leistung:

40 W / 24 Volt DC

Anzahl LED's:

196 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

ca. 2900 lm

Abstrahlcharakteristik:

breit abstrahlend

Lichtverteilung:

99 % direktstrahlend

RA:

80

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfaser-tuch o. ä. trocken zu reinigen.

product:

Modul Q 196 XL

product-nr.: colour temperature:

010-468 2700 K

008-952 3000 K

010-469 4000 K

description/design:

luminaire for suspended mounting on ceiling

manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

dimensions:

600 x 600 x 56 mm

materials:

diffusor surface: acrylic glass

mounting: steel

weight:

ca. 8500 gram

light technology:

LED.next -technology integrated

power supply:

40 W / 24 Volt DC

number of LED's:

196 Stück

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

ca. 2900 lm

directional characteristics:

wide beam

light distribution:

99 % direct beam

CRI:

80



certificates:



cleaning and care:




switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

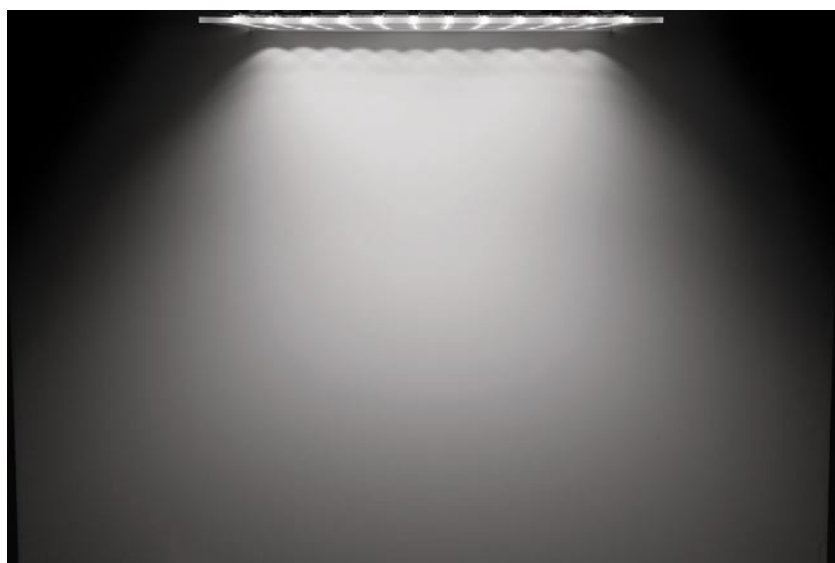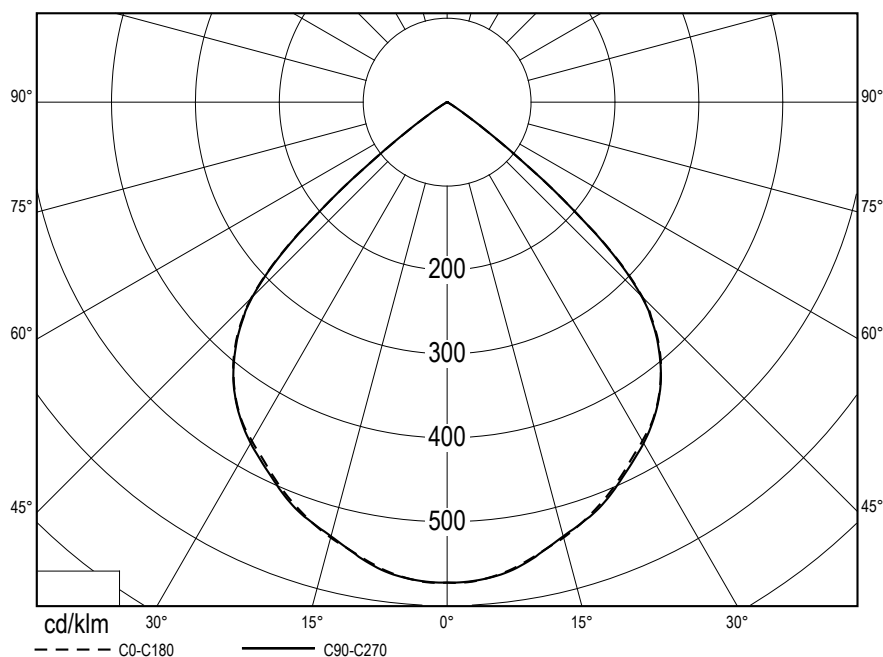

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

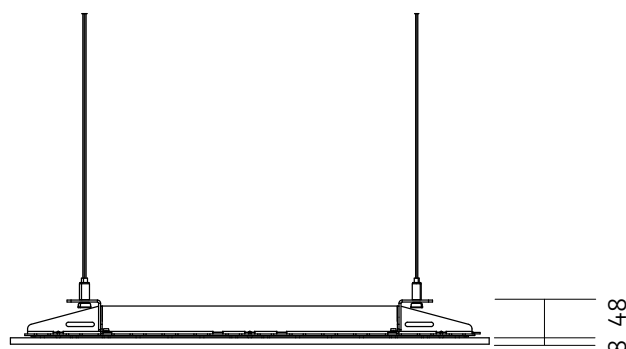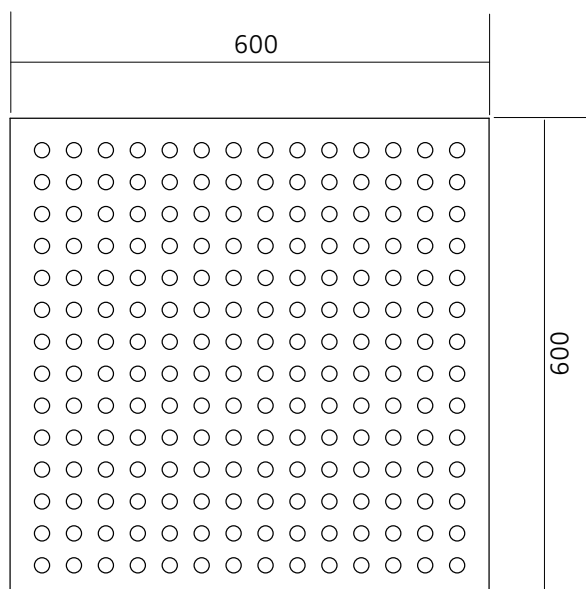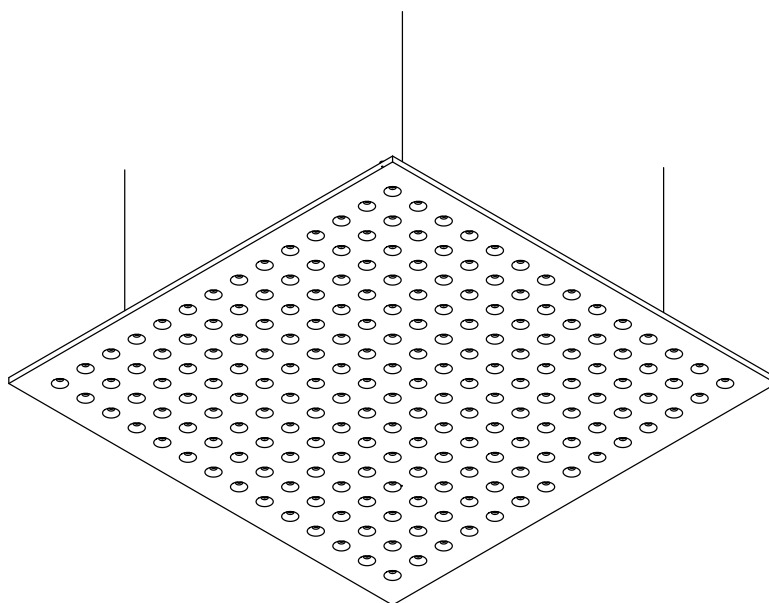


MODUL Q 196 XL LED.next

PENDELLEUCHTE / SUSPENDED LUMINAIRE


nimbus^x

008-952 . 010-468 . 010-469

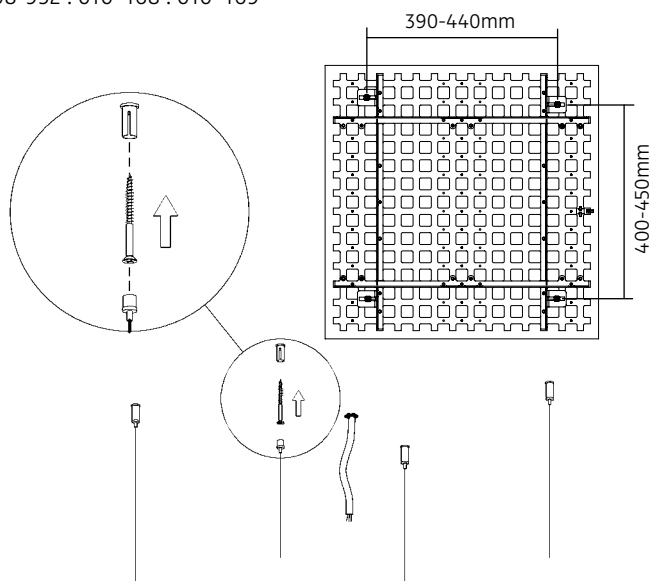

Dübel Ø 8mm / Schraubenlänge mindestens 40mm
wall plug Ø 8mm / minimum length of the screws 40mm

1

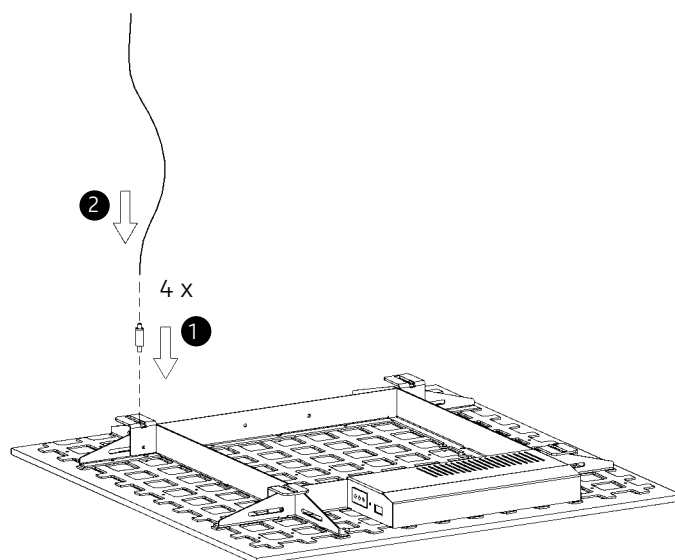

2

Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!


Must only be installed by a qualified electrician!



230V

Nur für Dimm-Eingang
Only for dimming input

230V

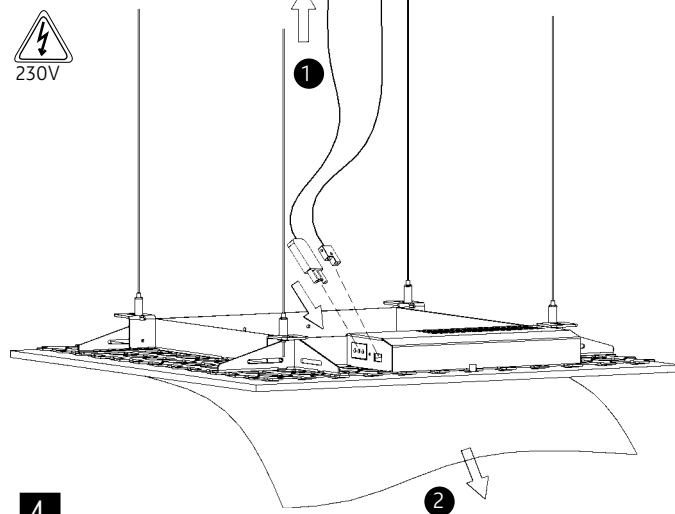


3


4

Zubehör / accessories


Konverter / converter



003-914



003-918




003-920

008-952 . 010-468 . 010-469


24V DC, Konstantspannung
24V DC, constant voltage

Bestückung
LEDnext 40W
lamp type
LEDnext 40W




Schutzart IP 20
protection degree IP 20

Q196 XL 1-10V DIM

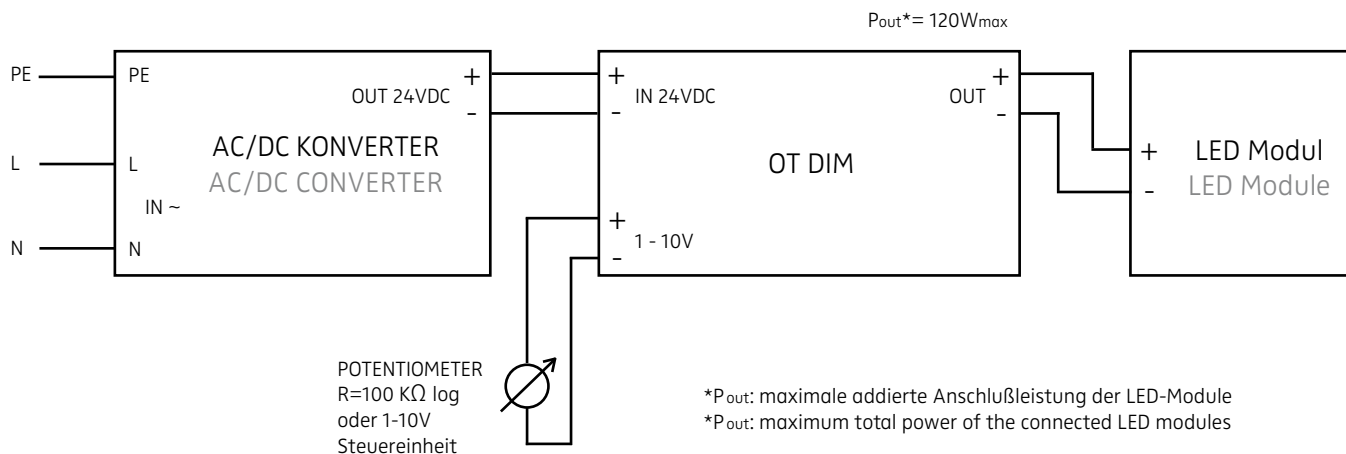

Q196 XL SWITCH DIM

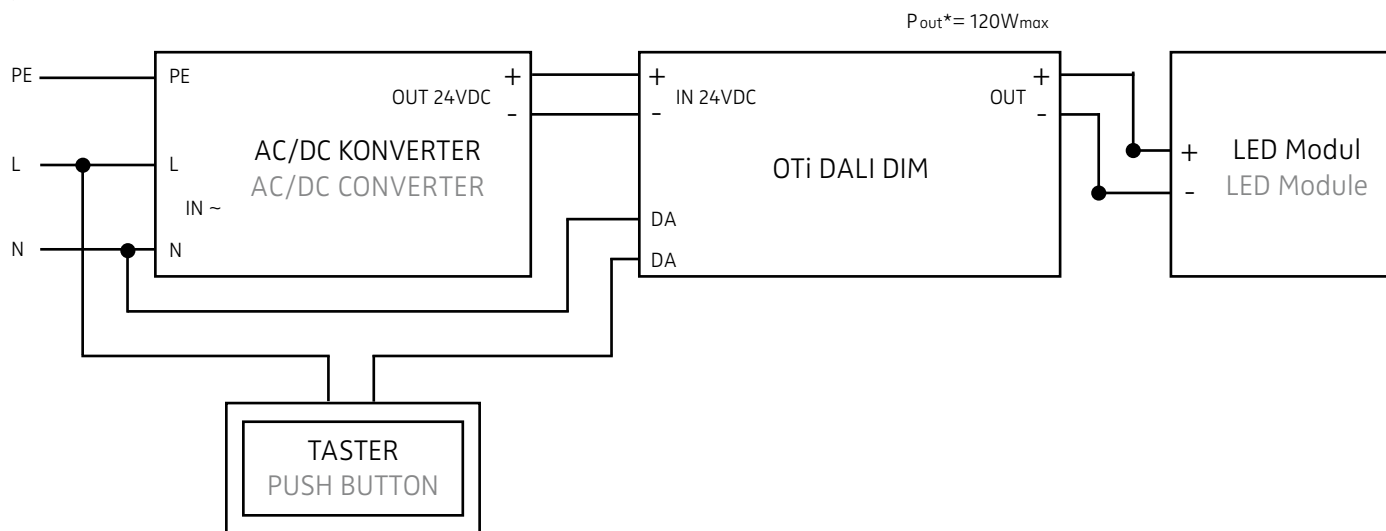

Q196 XL DALI DIM

